



# Millermatic 252


## EQUIPO DE SOLDADURA GMAW Y FCAW

Equipo de soldadura 100% americano.  
Diseñado para proyectos exigentes gracias a su gran rendimiento y confiabilidad.



### Características

- Control de Voltaje infinito con medidores digitales autocalibrados, que permiten preajustar el voltaje y la velocidad de alimentación de alambre.
- Asegura parámetros precisos y exactitud
- Temporizadores digitales integrados vienen con preflujo y postflujo preestablecidos, recortador de alambre, y temporizador de puntos y de retraso.
- Temporizadores independientes para MIG y pistola de carrete.

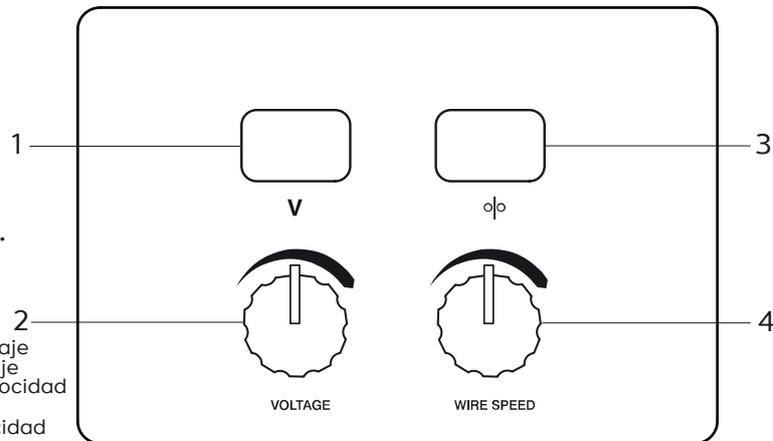

1. Medidor de Voltaje
2. Control de Voltaje
3. Indicador de velocidad de alambre
4. Control de velocidad de alambre

### PARÁMETROS

Modelo	MILLERMATIC 252			Diámetro de Alambre Sólido (mm)	0.6-1.2
Corriente de Entrada (V)	1Phz <sup>208/230/240</sup> ±10% <sub>460/575V</sub>			Diámetro de Alambre Tubular (mm)	0.8-1.2
Frecuencia (Hz)	60			Voltaje al vacío (V)	38
Procesos	208/230/240 ±10% 1F 460/575V			Alimentación de Alambre	1.3-17.8 m/min
	MIG	-	-	Dimensiones (mm)	762x483x1016
Ciclo de Trabajo (40°C-10min)	40%-250 A	-	-	Peso Neto (Kg)	93
	60%-200A	-	-		
	-	-	-		

#### INCLUYE

1. Antorcha MIG
2. Cable con pinza de tierra
3. Regulador de CO<sub>2</sub>
4. Manguera para gas

